




**Firestone RubberCover™ EPDM  
Tagsystem  
Ingen åben ild. Ingen problemer.**

**Firestone**  
**BUILDING PRODUCTS**  
**NOBODY COVERS YOU BETTER.™**

---

## FIRESTONE: VERDENSFØRENDE INDEN FOR GUMMITEKNOLOGI

Firestone har været et kendt navn inden for gummiprodukter i over 100 år. Takket være Firestone Building Products, en division i Bridgestone, er traditionen med innovation og kvalitet udvidet til byggebranchen. I dag er der installeret over en milliard kvadratmeter Firestone-tagmembraner over hele verden.

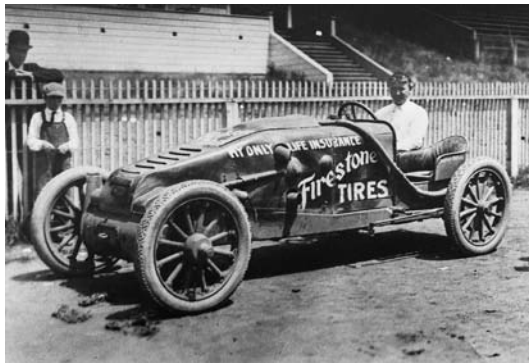

Firestone Building Products har installeret topmoderne udstyr på alle sine anlæg. For at opnå de bedste produkter følger virksomheden strenge retningslinjer for kvalitetskontrol igennem hele produktionsprocessen.

Vores produktionsanlæg er ISO 9001- og ISO 14001-certificeret, hvilket illustrerer virksomhedens bestræbelser på at benytte kvalitetsproduktion og miljøstyringssystemer.

### Certificerede produkter

RubberCover™ tagmembranen er CE-mærket



---

## RUBBERCOVER™ TAGMEMBRANEN

Firestone RubberCover EPDM-tagmembranen er fremstillet af en syntetisk EPDM-gummiblanding. RubberCover-tagsystemet er baseret på EPDM RubberGard-tagsystemerne af høj kvalitet, som Firestone har fremstillet i over 30 år.

Uafhængige holdbarhedsundersøgelser har vurderet, at den forventede levetid for EPDM-membraner er over 50 år, hvilket gør EPDM-membraner til et af de mest miljøvenlige tagsystemer på markedet.

### Mange anvendelsesmuligheder

Firestone RubberCover er et ideelt højtydende tagsystem til forskellige anvendelser på flade tage på maks. 150 m²:

- Parcelhuse og/eller tilbygninger
- Garager
- Terrasser
- Carporte
- Haveskure
- Tagrender
- Verandaer
- Kviste



# RUBBERCOVER: NEM INSTALLATION INGEN ÅBEN ILD, INGEN PROBLEMER

- Standardstørrelser:
  - 3.05 m x 7.62 m (23.24 m<sup>2</sup>)
  - 4.57 m x 7.62 m (34.82 m<sup>2</sup>)
  - 6.10 m x 7.62 m (46.48 m<sup>2</sup>)
- Pakkes som: 1,80 m lange ruller
- Tykkelse: 1.1 mm
- Vægt: 1.35 kg/m<sup>2</sup>

Andre mål kan fås på bestilling.



## RubberCover-membranens exceptionelle egenskaber

- Uovertruffen holdbarhed
- Uovertruffen punkteringsmodstand
- Lav vægt
- Miljøvenlig
- Høj elasticitet (> 300 %)
- Exceptionel fleksibilitet, selv ved lave temperaturer (helt ned til -45 °C)
- Kan nemt tilpasses fremtidige ændringer (f.eks. ekstra tagvinduer osv.)
- Fuldlimet system, som er kompatibelt med Mange underlag, f.eks. krydsfiner, OSB-plade, Firestone ISOGARD™ HD-afdækningsplader, PUR/PIR-isolering og gamle bitumenbaserede tagsystemer
- Giver mulighed for at indsamle og anvende Regnvand.
- Egnet til grønne tage

## RubberCover-systemets fordele

- Komplet tagsystem
- Nemt at installere
- Kræver ikke specialværktøj
- Installation uden brug af åben ild
- Ikke behov for vinkellister ved opkanter
- Få eller ingen samlinger, da der fås store baner uden samlinger

Firestone og dennes autoriserede regionale partnere tilbyder regelmæssig entreprenøruddannelse i korrekt installation af RubberCover-systemet. Kontakt os for at få nærmere oplysninger om kurser eller om uddannede entreprenører i dit område.



## RUBBERCOVER-TILBEHØR

Firestone har udviklet en komplet serie af tilbehør til at lette installationen af RubberCover-membraner og samtidig opnå det bedste resultat med systemet på taget.

### Bonding Adhesive

Opløsningsmiddelbaseret kontaktklæber til klæbning af RubberCover-membraner på kompatible underlag som træ, PUR/PIR-isolering, beton, zink og gamle bitumenbaserede systemer.

### QuickPrime™ Plus

Primer, som skal rense og præparere RubberCover-membraner før påføring af de selvklæbende produkter fra QuickSeam-familien.

### QuickSeam™ Cover Strip

Selvklæbende dækstrimmel til samling af RubberCover-membraner.

### QuickSeam™ Corner Flashing

Rundt stykke semi-vulkaniseret EPDM-gummi, der anvendes til inddækningsdetaljer, f.eks. indvendige og udvendige hjørner, reparationer osv.

### QuickSeam™ Pipe Flashing

Selvklæbende vulkaniseret EPDM-membran til inddækning af rørgennemføringer.

### QuickSeam™ Flashing

Selvklæbende EPDM-gummimembran til inddækning af tagvinduer, tagrender, afløb, andre gennemtrængninger og reparationer.

### QuickScrubber™

Pude og håndtag til påføring af QuickPrime Plus-primer.



### ISOGARD™ HD

En 12,7 mm tyk, let HD-polyisocyanuratplade til brug som dækplade. Anvendes som udjævningsoverflade til installation af RubberCover-membraner og som et kompatibelt underlag til den fuldlmede anvendelse

- Mål: 1.22 m x 2.25 m
- Vægt: 5 kg/plade

Denne brochure har udelukkende til formål at informere om Firestones produkter og specifikationer. Informationen kan ændres uden varsel. Alle produkter og specifikationer er angivet med omtrentlige vægte og mål. Du bedes benytte den tekniske information på [www.firestonebpe.com](http://www.firestonebpe.com) for fuldstændig og detaljeret produktinformation. Firestone påtager sig ansvaret for levering af kvalitetsmaterialer, som opfylder Firestones offentliggjorte produktspecifikationer. Hverken Firestone eller dennes repræsentanter arbejder med arkitektur, og Firestone giver derfor ikke råd om og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for de konstruktioner, som virksomhedens produkter kan tænkes anvendt i. Ejeren bør altid søge rådgivning hos en kompetent bygningsingeniør, hvis der opstår tvivl om en konstruktions holdbarhed eller dens bæreevne i relation til planlagte installationer. Firestone påtager sig intet ansvar for eventuelle konstruktionsproblemer eller for deraf følgende skadeserstatning, og ingen Firestone-repræsentant er bemyndiget til at ændre denne ansvarsfraskrivelse.

**Firestone**  
BUILDING PRODUCTS  
**NOBODY COVERS YOU BETTER.™**

[www.firestonerubbercover.com](http://www.firestonerubbercover.com)  
[www.hteam.dk](http://www.hteam.dk)

DIN LOKALE KONTAKT::

	Krænkerupvej 69,
	4200 Slagelse
	Mobiltelefon:
	<b>Flemming</b>
	+45 53 82 81 83
<b>Lars</b>	
+45 60 87 17 00	

